1600 シリーズツインスクリュー バーチカルミキサー

日々の作業における様々な用途に使用いただけるミキサーです!

- 大型丸ベール及び大型角ベールを含む様々な種類の飼料を加工可能です
- バッチの大きさにかかわらず完璧で均質な TMR を供給します
- 優れた排出機能により短時間で排出を行います
- 信頼性及び精度の高い計量システムを採用:インジケーターをお選びいただけます
- 撹拌容量は 620～720 cu.ft. (17.6～20.3m³)です

牽引式または トラック搭載式を 選択可能!

スクリュートップ を選択可能!
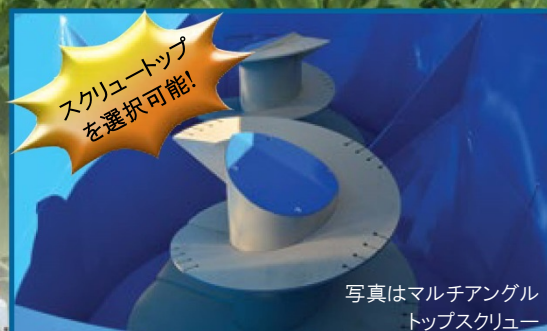
写真はマルチアングル トップスクリュー

撹拌部分の設計により最初から最後まで短時間で完全な撹拌が可能です!パッツの 1600 シリーズツインスクリューバーチカルミキサーの特殊なスクリュー及び特許出願済みのバッフルの設計により両方のスクリュー周囲の飼料を短時間で丁寧に撹拌し、バッチの大きさにかかわらず完全かつ均質な高品質な飼料を製造します

FEEDINGSOLUTIONS

1600 ツインスクリューバーチカルミキサー
仕様

1948 年より培われた進歩と信頼性を皆様に

1600	単位	620 牽引式	620トラック搭載式 (ミキサーのみ)
容量			
撹拌容量	m³	17.6	17.6
エクステンション付(オプション)	m³	20.3	20.3
単位			
空重量	kg	5,398	4,773
最大飼料重量	kg	7,031	7,031
総重量	kg	12,429	11,804
スクリュー本数(オプション参照)		2 本	2 本
全長	m	6.86	5.77
全高	m	2.6	3.15
全幅	m	2.57	2.57
スクリュー羽の厚み	mm	16(5/8”)	16(5/8”)
床厚み	mm	16(5/8”)	16(5/8”)
側壁厚み	mm	6(1/4”)	6(1/4”)
最小 PTO 馬力[*1]		80/120	—
アワーメーター		標準	標準
計量システム		3 ポイント	4 ポイント
タイヤ本数		2 本	—
タイヤサイズ		H40×14.5 再生航空用	—
運転速度(RPM)		1000	—

ドア開口部	単位	620 牽引式 後方	620 牽引式 側面	620トラック搭載式 前方/後方	620トラック搭載式 側面
高さ	mm	762(30”)	990(39”)	762(30”)	990(39”)
幅	mm	864(34”)	864(34”)	864(34”)	864(34”)
設置個所		1 ヶ所	4 ヶ所	2 ヶ所	4 ヶ所

1600	単位	620 牽引式	620トラック搭載式 (ミキサーのみ)
排出		各種排出パッケージが使用可能 詳細は代理店までお問い合わせ下さい	
地面からの距離		選択する排出方法により変動	
オプション バーチカルミキサースクリュー (ベーシックユニットに含まれません)		デュアルキッカー:2 台注文 マルチアングルまたはコーントップ	
駆動		2 スピードまたは直流	油圧ホイールモーター
ラバーサイドエクステンション		オプション	オプション
ヘイリテイナー		オプション	オプション
排出シュート (マグネットあり/なし)		オプション	オプション
最大ナイフ本数[*2]		スクリュー毎に 7 枚/計 14 枚	スクリュー毎に 7 枚/計 14 枚
ナイフバッキングプレート		オプション	オプション
インジケーターエクステンションアーム		オプション	オプション
タブ取付マグネット		オプション	オプション
排出コンベアー		オプション	オプション
各種インジケーター		dinamica general®、Weigh-Tronix®、Digi-Star®	
バッテリー取付		オプション	—
ヒッチ		クレビス、シングルタング、Bull Pull™	—
ヒッチピン		オプション	—
梯子/プラットフォーム		梯子	プラットフォーム
後方コモディティードア		オプション	オプション
カメラパッケージ		オプション	オプション

*[*1]: 最小 PTO 馬力は継続運転時に必要な馬力です。飼料積載時に装置を始動させる際はより大きな PTO 馬力が必要です*

*[*2]: 本数は飼料の内容物及び加工時間により変動します*

注意: 全てのシールド及びガードが所定の位置に取り付けられていない状態では絶対に装置を運転しないで下さい。運転の際には必ず取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で行って下さい。取扱説明書は装置の近くに常備して下さい。また、全ての安全シールドならびに安全装置が正常に作動し、所定の位置にてしっかりと固定されているか必ず確認して下さい

スクリュートップ

ご希望の撹拌に合わせてマルチアングルまたはコーントップスクリューよりお選び下さい

マルチアングルトップスクリュー

大型角ベールまたは丸ベール、及びふんわりした嵩のあるコモディティー飼料に最適です

コーントップスクリュー

清潔な状態を保ち餌の流れを良くします。サイレージ及び高粒子飼料に最適です

ラプター™を使用しての撹拌

標準型ナイフの能力を補完するよう設計されており、前向きの状態でベールの短時間及び強力な掘り下げ･掻き取り･切断が可能です。耐久性のある AR スチール製で、**ラプター™**ナイフは大型丸ベールまたは角ベール/ベイレージの加工に最適です

タブ取付マグネットにて飼料内の異物を除去

パッツ社独自技術!

ステンレス製ケースに包まれたマグネットはミキサータブ壁のヒンジ付アッセンブリー上に取り付けます。飼料内の金属片を除去します

*特許出願中

Creep Drive™パッケージ

(トラック搭載式のみ)

トラックのシフトをCreepDrive™モードに切り替え、排出率に合った一定の低速の対地速度を維持します。スピード及び排出のよりよいコントロールにより、飼槽への適切な飼料供給が可能です

CreepDrive™ は Poclain Hydraulics Inc.の登録商標です

信頼性の高い確かな性能を保証します!

パッツのバーチカルミキサーには定置式･牽引式･トラック搭載式があり、撹拌容量は 3.9～44.7m³ まで対応しています

PA-27304 2014 年 8 月改訂

パッツ社総代理店
株式会社トーチク

■本　社　〒301-0017 茨城県龍ケ崎市姫宮町 139
TEL 0297-60-0307(代表)　FAX 0297-60-0308

■北海道営業所　〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線 3 番 1
TEL 0155-61-2221　FAX 0155-61-2212

販売代理店